



EXPLICATION GENERALE

A la manière d'un jeu de construction, le montage des éléments Arcadia® est simple. Ils vous permettent d'agencer votre jardin sur mesures grâce à un système modulaire et ajustable à la coupe.

Durable, résistant et esthétique, le système Arcadia® joue la carte de la diversité grâce aux larges possibilités de remplissages qui personnaliseront clôtures et autres écrans visuels. Les différents accessoires permettent également de conjuguer le système Arcadia® avec un bardage bois.

TECHNIQUE ET DIMENSIONS

Le système de revêtement mural Arcadia® vous permet d'habiller les murs de votre maison ou de camoufler un mur disgracieux.

Le kit de base se compose d'une natte de maille 25x200 mm longueur 250 cm, de deux nattes latérales, de deux rails en L, de pinces de serrage et d'entretoises.

La hauteur est ajustable par section de 20 cm de 60 à 240 cm.

TYPE DE REMPLISSAGE

Le remplissage peut être effectué avec différents types de matériaux dont graviers concassés, galets, pouzzolane, etc. Faites jouer votre imagination !


Plusieurs solutions sont envisageables pour la confection des angles sans éléments spéciaux.

La granulométrie préconisée pour le remplissage est de 30 à 70 mm.

Ces matériaux sont disponibles en cliquant [ici](#) !




Granit gris bleu



Granit rosé



Porphyre noir/violet




Dakar noir



Pouzzolane




Marbre blanc de Carrare



Marbre noir Ebène



Marbre Ice Blue

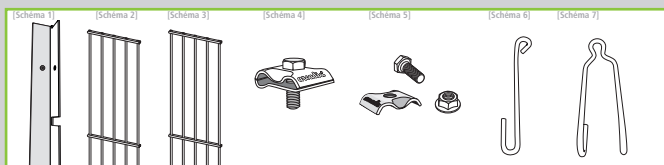

Photographies non contractuelles.

Nous vous informons que ces produits sont des matériaux naturels et qu'ils peuvent de ce fait, faire l'objet de faibles variations dimensionnelles, de teintes, de veinages ou encore de textures, d'une pièce à l'autre en fonction des gisements.

■ Site de Sélestat
(siège administratif et commercial)
Tél. 03 90 56 31 50
Fax 03 88 92 10 68

■ Site de Rixheim
Tél. 03 89 44 14 14
Fax 03 89 64 91 46

■ Site de Sarralbe
Tél. 03 90 56 31 50
Fax 03 88 92 10 68




ASSEMBLAGE DU REVETEMENT MURAL


Cette notice de montage est destinée à l'ouvrier qualifié disposant des connaissances nécessaires pour assurer un montage correct et en toute sécurité. Si vous ne disposez pas de telles qualifications, veuillez faire appel à une entreprise de montage spécialisée.

→ Avant de commencer le montage, assurez-vous que le contenu de livraison soit complet.

- En fonction de la hauteur de l'ensemble, un élément de base est constitué de rails en L [Schéma 1], de panneaux latéraux [Schéma 2], de treillis souples [Schéma 3] et des brides de serrage universelles nécessaires [Schémas 4-5] ainsi que d'écarteurs suffisants [Schémas 6-7].
- Maintenir les rails en L perpendiculairement au mur (flanc non poinçonné). Marquer l'emplacement des orifices et percer ensuite des trous pour y installer les chevilles. Fixer les rails en L en utilisant les chevilles et les vis correspondantes.
- La distance X entre les rails en L est égale à la longueur des treillis souples + 2 cm (voir [Schéma 14]).
- Fixer les panneaux latéraux sur les rails en L à l'aide du kit de fixation [Schéma 5].
- Fixer tous les écarteurs muraux [Schéma 6] au mur avec les chevilles correspondantes selon le [Schéma 14]. Les écarteurs doivent reposer sur une tringle double. Fixer brièvement les treillis souples permet de marquer sans problème les trous à percer.
- Si nécessaire, fixer tous les écarteurs pour jonction [Schéma 7] au mur au niveau de la rencontre de deux panneaux avec les chevilles correspondantes.
- Accrocher les treillis souples aux écarteurs muraux et écarteurs pour jonction puis les fixer aux panneaux latéraux selon le [Schéma 14] en utilisant les brides de serrage universelles. Les écarteurs pour jonction doivent retenir les deux treillis souples au niveau de la rencontre de deux panneaux.
- Les points d'ancrage indiqués pour les écarteurs constituent une recommandation et peuvent être étendus en option si nécessaire.

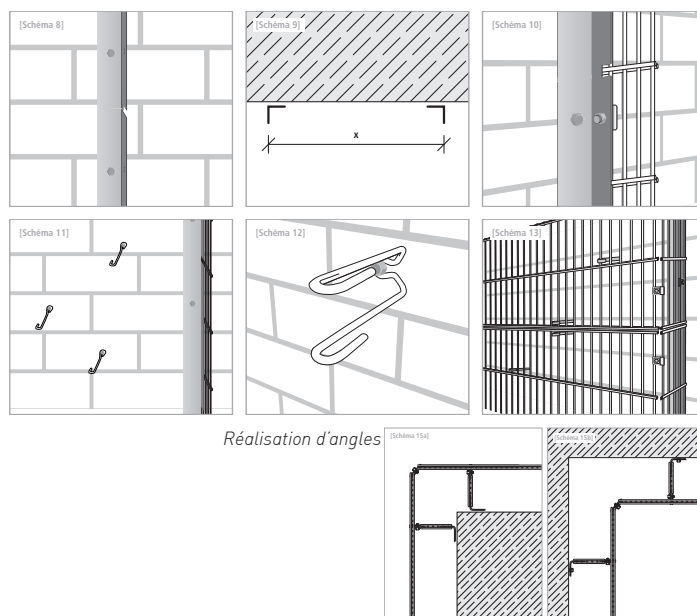

Réalisation d'angles

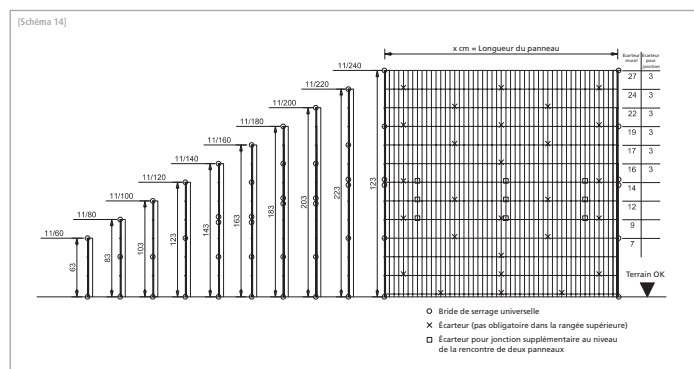

Conseil : Les recommandations techniques d'application, écrites et orales, sont indiquées en considération de nos expériences et conformément à l'état actuel de nos connaissances, elles ne représentent aucun engagement et ne fondent aucun lien légal contractuel ni obligation accessoire. L'acquéreur du produit reste à tout moment responsable du contrôle de l'adéquation du produit au but d'utilisation prévu.

Photographies non contractuelles.

■ Site de Sélestat
(siège administratif et commercial)
Tél. 03 90 56 31 50
Fax 03 88 92 10 68

■ Site de Rixheim
Tél. 03 89 44 14 14
Fax 03 89 64 91 46

■ Site de Sarralbe
Tél. 03 90 56 31 50
Fax 03 88 92 10 68